

P140smart

Das Druckwasser-Temperiergerät für Anwendungen im Kunststoffspritzguss und industrielle Anwendungen bis 140 °C.

- Regelsystem RT70 mit 3.5" TFT-Display
- Pumpe mit hoher Fördermenge: 40 l/min
- Leckagefreie Pumpe mit Magnetkupplung



Technische Kenndaten

Wärmeträger	Vorlauftemperatur	Heizleistung bei 400V	Kühlleistung		Pumpenleistung/Typ		
Wasser	140 °C	8 kW	130 °C	85 kW	SM22	40 l/min	0.5 kW

Technische Daten

Vorlauftemperatur		
max.	°C	140
Wärmeträger		Wasser
Füllmenge	l	1.0
Ausdehnungsraum	l	-
Heizleistung bei 400V	kW	8
Kühlleistung	kW	85
Kühler		1K
bei Vorlauftemperatur	°C	130
bei Kühlwassertemperatur	°C	20
Pumpenleistung/Typ		SM22
Fördermenge max.	l/min	40
Leistungsaufnahme	kW	0.5
Druck max.	bar	5.0
Regelsystem		RT70
Messart (Standard)		Pt100
Anschluss-Spannung	V/Hz	380-480 V, 50/60 Hz
Anschlüsse		
Vor-/Rücklauf		G1/2"
Kühlwassernetz		G1/2"
Schutzart		IP40
Abmessungen B/H/T	mm	233/595/746
Gewicht	kg	50
Farbe	RAL	9006/7016
Umgebungstemperatur		
max.	°C	40
Dauerschalldruckpegel	db (A)	< 70


Ausrüstung

- Regelsystem RT70 mit 3.5" TFT-Display
- Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz
- Filter im Kühlwasserkreislauf
- Leckagefreie Pumpe
- Manometer für Systemdruck
- Gerät in Schutzart IP40
- Mediumwasserkreislauf aus nicht rostendem Material
- Automatische Wassernachfüllung
- Gerät in Schutzart IP54
- Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung


Optionen

- Elektronische Durchflussmessung

Pumpenkurve

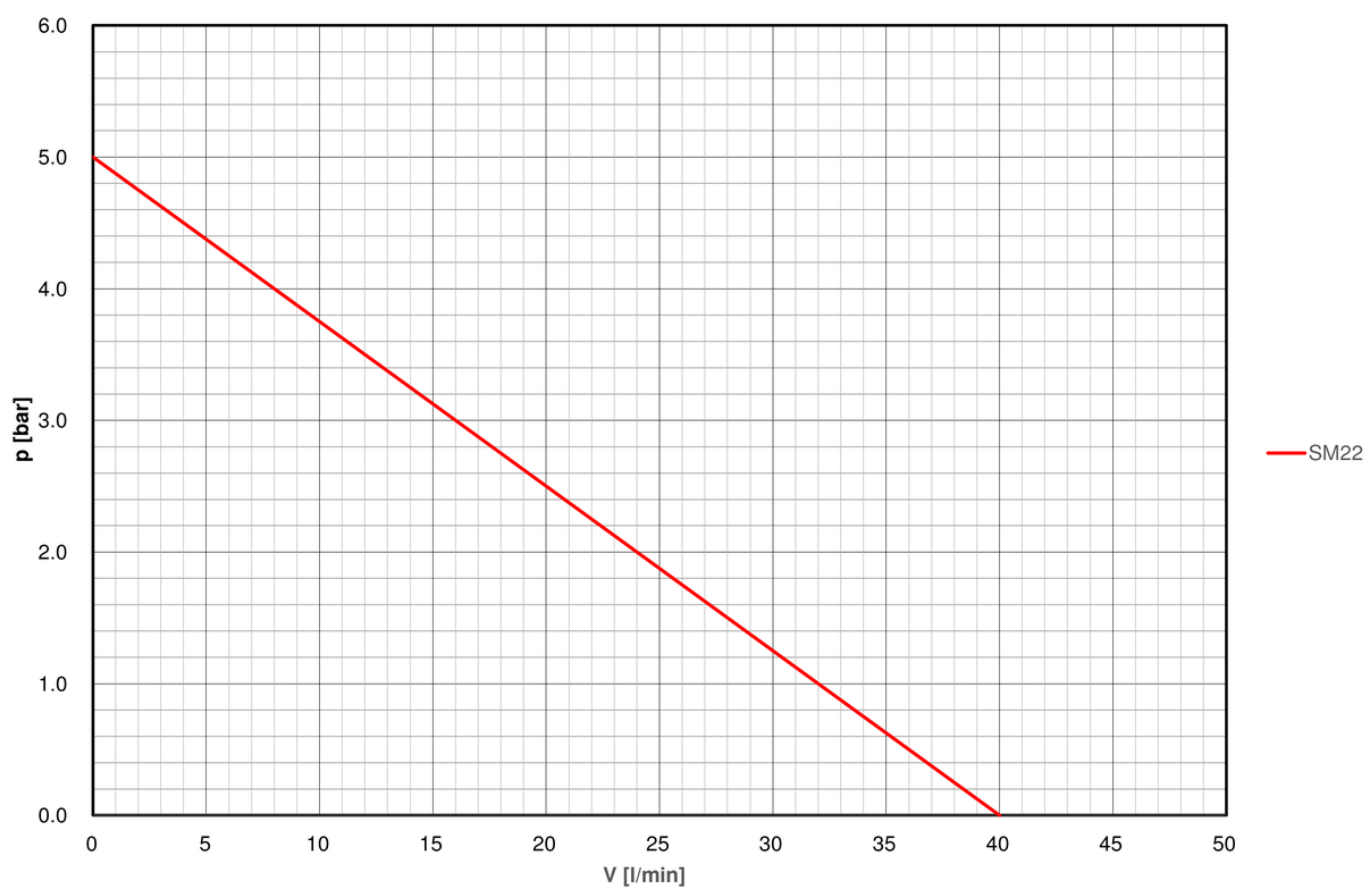

Kühlkurve

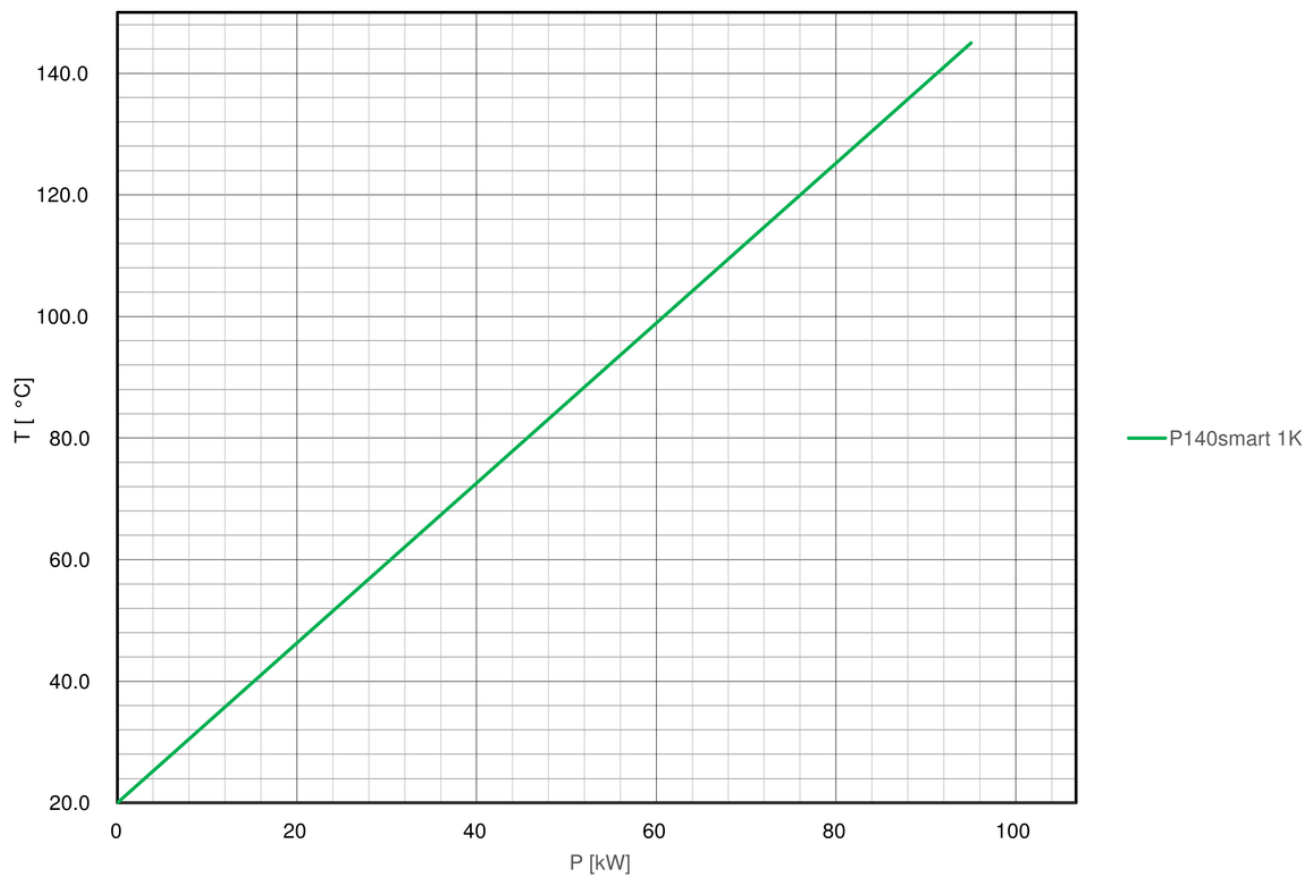

Vertretung Österreich

Spritzguss, andere Anwendungen

Franz Josef Mayer Ges.m.b.H.
Waldhiergasse 6
2486 Pottendorf
Österreich

Tel + 43 22 363 2148
Email fjmayer@fjmayer.at

Druckguss

aic-regloplas GmbH
Gewerbestrasse 1,
85652 Pliening
Deutschland

Tel + 49 89 99 26 99-0
Email info@aic-regloplas.de