



Die Kraftvollen




MA 35-20

Sondervorschub 35 kHz

Der Sondervorschub MA35-20 eignet sich für Schweissoperationen thermoplastischer Teile kleiner bis mittlerer Art.



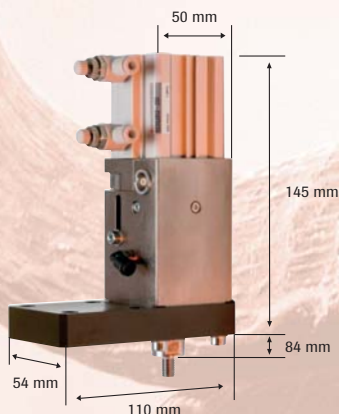

- Konfigurierbar mit RL-, SL- und ADG-Generatoren sowie durch eine externe Steuerung
- Konzipiert für den Einbau in Automationslinien
- Sehr klein und kompakt
- Einstellbare Hubbegrenzung

Produktspezifikation MA35-20

Einsatzgebiet:	Der MA35-20 ist nur für axiale Belastungen geeignet
Arbeitsfrequenz:	35 kHz
Sicherheitsaspekte:	Dieser Vorschub wird als Komponente in eine Sondermaschine eingebaut
Antriebsart:	Pneumatischer, doppelt wirkender Zylinder Ø 32 mm
Antriebsenergie:	Druckluft: 7 bar maximal 6 bar nominal Maximalverbrauch bei 6 bar: ca. 0,6 l _N /Hub
Maximale Kraft:	450 N bei 6 bar Druckluft
Maximaler Hub:	20 mm
Gewicht:	1.7 kg inklusive Transducer
Generator:	Verwendbare Typen: SL35-400/600, RL35-400/600, AGM35-400/600, ADG35-400/600
Führungen:	Integrierte Rollenlängsführungen am Vorschub
Amplitudenverstärkung:	Verstärkter oder unverstärkter Transducer integriert

Weitere technische Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



RINCO ULTRASONICS AG

CH-8590 Romanshorn 1

Tel. +41 71 466 41 00

Fax +41 71 466 41 01

info@rincoultrasonics.com

www.rincoultrasonics.com